




# Dollar Universe

## Notes de Version

Version : 6.7.21

Date de publication : 2017-01

Automatic Software GmbH

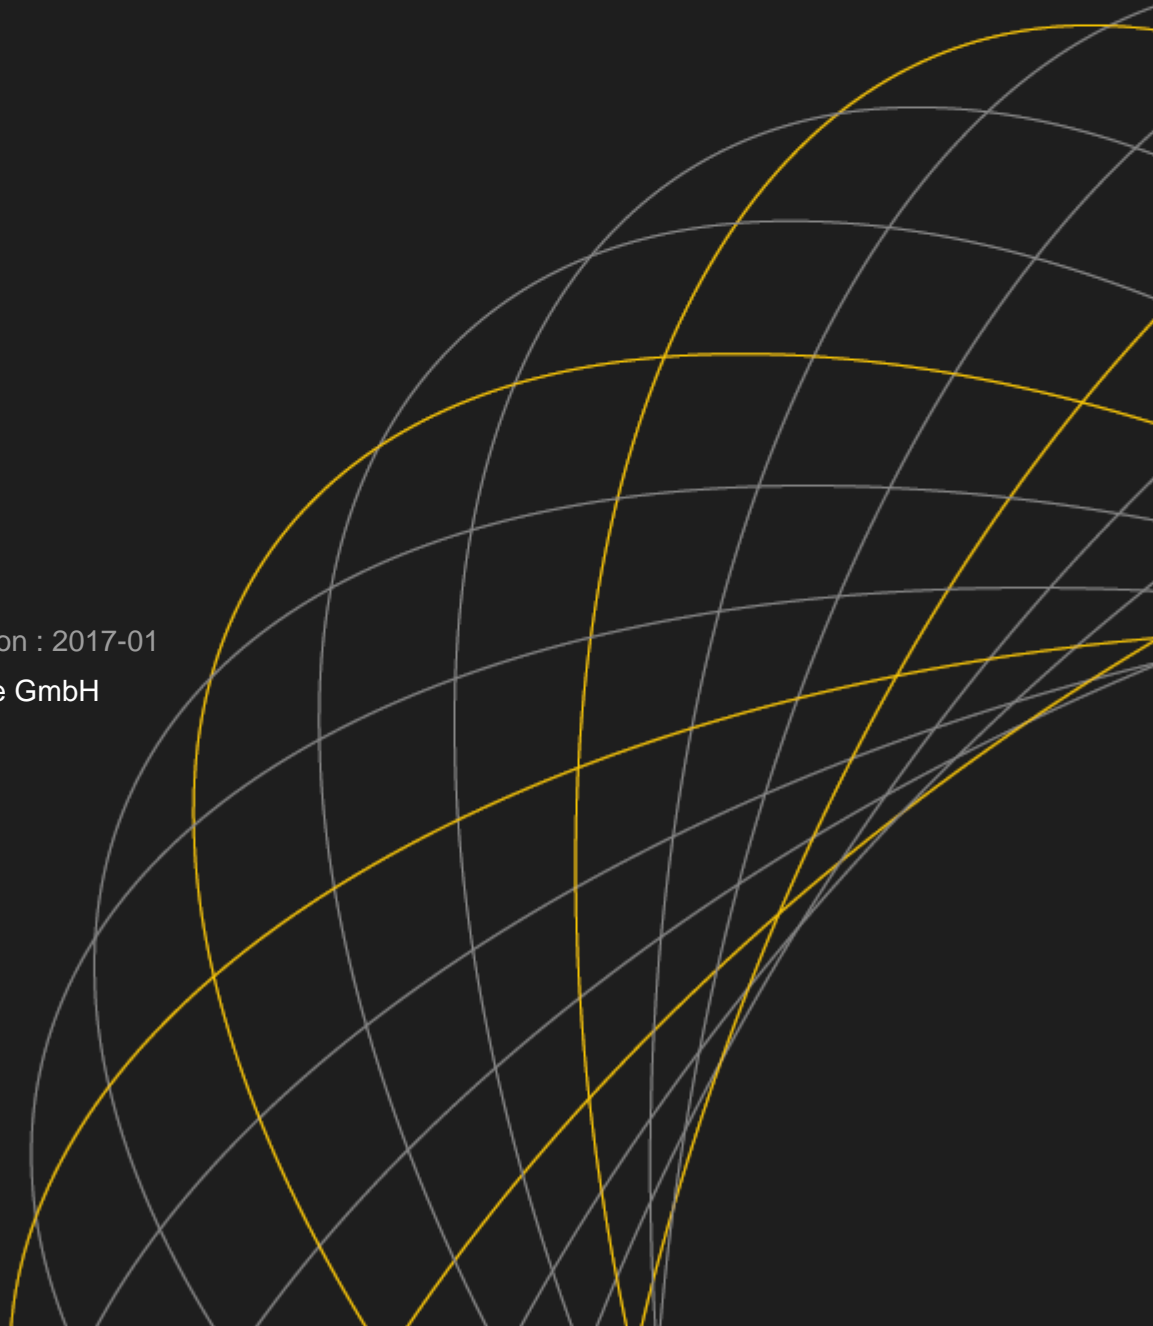

# Copyright

Automic ® et les logo Automic ® sont des marques déposées appartenant à Automic Software GmbH (Automic). L'utilisation de toutes les marques déposées nécessite une autorisation explicite écrite et est soumise aux conditions de la licence. Les logiciels et/ou le programme sont la propriété protégée d'Automic Software. L'accès et l'utilisation de ces derniers sont soumis à des conditions de licence devant être approuvées par écrit.

Les logiciels et/ou le programme sont également protégés par des droits de reproduction par des contrats internationaux ainsi que par les lois nationales et internationales. Un accès et/ou une utilisation non autorisés peuvent entraîner des poursuites civiles et pénales. La copie non autorisée et d'autres formes de reproduction partielle ou totale, la décompilation, la reproduction, la modification, ou le développement de produits dérivés du logiciel sont strictement interdits. Le non-respect de ces conditions peut entraîner des poursuites pénales.

Sous réserve de modifications. Aucune responsabilité ne sera acceptée pour toute modification, omission, erreur d'impression ou de production. Toute reproduction, totale ou partielle, est strictement interdite.

© Copyright Automic Software GmbH. Tous droits réservés.

---

# Table des matières

<b>1 Version 6.7.01</b>	<b>5</b>
1.1 Nouvelles fonctionnalités	5
1.1.1 Uproc PowerShell	5
1.1.2 Uproc PERL	5
1.1.3 Uproc CSCRIPT	5
1.1.4 Email dans les règles d'alertes	5
1.1.5 Couleur de la police	6
1.2 Notes de mise à jour	6
1.3 Corrections	6
1.3.1 Dollar Universe	6
1.3.2 UniViewer Management Server	7
1.3.3 UniViewer Console	7
1.3.4 Reporter	8
1.3.5 Dollar Universe Upgrade kit	8
<b>2 Version 6.7.02</b>	<b>9</b>
2.1 Corrections	9
2.1.1 Dollar Universe Manager pour Axapta	9
<b>3 Version 6.7.03</b>	<b>10</b>
3.1 Corrections	10
3.1.1 Dollar Universe	10
<b>4 Version 6.7.04</b>	<b>11</b>
4.1 Corrections	11
4.1.1 Dollar Universe	11
<b>5 Version 6.7.21</b>	<b>12</b>
5.1 Corrections	12
5.1.1 Dollar Universe	12
5.1.2 UniViewer Management Server	13
5.1.3 UniViewer Console	14
5.1.4 Reporter	15
5.1.5 Dollar Universe Upgrade Kit	15
<b>6 Problèmes connus</b>	<b>16</b>
6.1 Dollar Universe	16
6.2 UniViewer Management Server	17
6.3 UniViewer Console	18
6.4 Reporter	18
6.5 Dollar Universe Explorer	18
6.6 Dollar Universe Web Services	19
6.7 Dollar Universe Manager pour SAP Solutions	19
6.8 Dollar Universe Manager pour Microsoft SQL Serveur	20
6.9 Dollar Universe Manager pour Oracle Applications	20

6.10Dollar Universe Manager pour Java .....	20
6.11Dollar Universe Manager pour JD Edwards Enterprise One .....	20
6.12Dollar Universe Manager pour z/OS.....	21
6.13Dollar Universe SPI pour HP Operations Manager .....	21
6.14Kit de mise à jour de Dollar Universe .....	21

# 1 Version 6.7.01

Reportez-vous à la matrice de compatibilité pour les détails sur les versions de systèmes d'exploitation requises et supportées.

Reportez-vous à la matrice de compatibilité pour les détails concernant les versions des logiciels tiers requises et supportées.

Notez que la matrice de compatibilité contient les informations les plus à jour et remplace toute information contenue dans la documentation produit.

Reportez-vous aux annonces EOS/EOL (fin de support/fin de vie) pour les produits Automic et les logiciels tiers supportés.

## 1.1 Nouvelles fonctionnalités

### 1.1.1 Uproc PowerShell

PowerShell est devenu une référence en environnement Windows. Le système d'exploitation Windows 2016 propose ce langage comme celui à utiliser pour l'administration des serveurs. De plus en plus, le développement utilise PowerShell dans les scripts livrés en production. Ce besoin s'est étendu significativement l'année passée, et il est devenu incontournable dans les environnements Dollar Universe. Par conséquent, quand vous définissez une Uproc avec le type CL\_INT, CL\_EXT ou CMD, vous pouvez désormais sélectionner PowerShell comme environnement d'exécution pour le script de l'Uproc.

### 1.1.2 Uproc PERL

Poursuivant le travail réalisé sur les Uprocs PowerShell, nous fournissons l'environnement d'exécution PERL pour les scripts d'Uprocs. PERL est un langage multi-environnements qui est utilisé couramment en production. Comme précédemment, quand vous définissez une Uproc avec le type CL\_INT, CL\_EXT ou CMD, vous pouvez désormais sélectionner PERL comme environnement d'exécution pour le script de l'Uproc.

### 1.1.3 Uproc CSCRIPT

L'environnement CSCRIPT était le troisième environnement d'exécution des Uprocs demandé par les utilisateurs. Nous le proposons donc également dans les Uprocs comme PowerShell et PERL.

### 1.1.4 Email dans les règles d'alertes

Les règles d'alertes définies dans UVMS permettent d'envoyer des événements de la production à une application externe comme HPOM, à une application de supervision via SNMP, ou à une application personnalisée via un script personnalisé qui peut être spécifié.

Avec la nouvelle version, l'utilisateur peut définir un email comme résultat de l'alerte. Dans ce cas, l'email est envoyé à un destinataire ou à une liste de destinataires. Cet email contient des informations sur le job ou le contexte qui a activé l'alerte.

---

## 1.1.5 Couleur de la police

Dans UVC, la couleur de la police est maintenant noire (au lieu de gris foncé) pour rendre les informations plus lisibles.

## 1.2 Notes de mise à jour

La mise à jour de DUAS v5 vers la v6.7.01 peut se faire uniquement depuis un nœud v5.6 avec le dernier niveau de patch obligatoire. Pour les autres configurations, il faut utiliser une version intermédiaire antérieure à la v6.6.01.

La mise à jour de DUAS v6.x.xx vers la v6.7.01 peut se faire uniquement depuis un nœud de v6.3.41 ou supérieure. Pour les autres configurations, il faut utiliser une version intermédiaire antérieure à la v6.7.01

## 1.3 Corrections

Les problèmes suivants ont été corrigés :

### 1.3.1 Dollar Universe

Problème n°	Description
pb112416 - bug21668	Sur tous OS : La commande <b>uxshw ses ses=*</b> était très lente par rapport à la version 5.6 de Dollar Universe. Problème corrigé
pb112839 - bug21886	Sur tous OS : Des doubles lancements étaient générés pour les tâches depuis l'upgrade vers la 6.6.* Problème corrigé
pb112853 - bug21900	Sur tous OS : Toutes les dépendances d'UG étaient supprimées lorsqu'une UG était supprimée ou écrasée lors d'un déploiement ou d'une commande <b>uniimp</b> . Problème corrigé.
pb112394 - bug21646	Sur tous OS : La commande <b>uxshw upr upr=*</b> pouvait conduire à l'épuisement des ports éphémères. Problème corrigé
pb112863 - bug21909	Sur tous OS : Les sessions importées vers un nœud $\geq 6.6$ avec <b>uxins</b> depuis un fichier d'export d'un nœud $< 6.6$ étaient incorrectes et impossibles à utiliser. Problème corrigé
pb112052 - bug21424	Sur Linux : Correction de certains scripts pour compatibilité avec le noyau 3.1. Problème corrigé
pb112198 - bug21545	Sur tous OS : Les Concurrent Programs du manager pour Oracle Application étaient en erreur si la taille des valeurs des paramètres était trop longue. Problème corrigé
pb112881 -	Sur tous les UNIX :

---

Problème n°	Description
bug21926	Les commandes <b>uxshw</b> et <b>uxdlit</b> sur une Uproc de type OAPP échouaient si la valeur d'un argument du job était vide (mais sa position était correctement spécifiée). Problème corrigé
pb112893 - bug21935	Sur tous OS : Les Uprocs PeopleSoft échouaient si la valeur de la variable OUTDEST était plus longue que 64 caractères. Problème corrigé
pb112745 - bug21823	Sur tous OS : Traduction française manquante dans certaines commandes ( <b>uxlst ctl</b> , <b>uxlst fla</b> , <b>uxlst evt</b> , <b>uxshw res full/rsv</b> ). Problème corrigé
pb112802 - bug21873	Sur tous OS : Une heure supplémentaire était ajoutée à l'heure de purge IO si celle-ci était planifiée pour une heure après le changement d'heure d'été. Problème corrigé.
pb112870 - bug21915	Sur tous OS : Les sessions inter-nœuds échouaient si elles étaient exécutées avec le même compte de soumission sur chaque nœud mais ayant chacun des codes auteurs différents. Problème corrigé.
pb112876 - bug21921	Sur tous OS : Les notifications SMTP ne fonctionnaient pas si l'Uproc possédait un caractère spécial. Problème corrigé
pb112886 - bug21929	Sur Windows : Les commandes Dollar Universe pouvaient échouer si l'utilisateur était authentifié en premier à partir d'un nœud distant. Problème corrigé
pb112900 - bug21940	Sur tous OS : Tous les répertoires d'UG étaient supprimés lorsqu'une UG était supprimée ou écrasée lors d'un déploiement ou d'une commande <b>uniimp</b> . Problème corrigé

### 1.3.2 UniViewer Management Server

Problème n°	Description
pb112052 - bug21424	Sur Linux: Correction de certains scripts pour compatibilité avec le noyau 3.1. Problème corrigé
pb112854 - bug21899	Sur tous OS : Ajout d'une variable UVMS_PACKAGE_DEPLOYMENT_POOL dans le fichier variables.xml pour configurer la taille du pool de threads de déploiement. Problème corrigé

### 1.3.3 UniViewer Console

Problème n°	Description
pb112871 - bug21916	Sur tous OS : Impossible d'afficher une condition d'Uproc lorsque l'Uproc avait une période fonctionnelle d'une semaine et un offset de -1.

Problème n°	Description
	Problème corrigé
pb112883 - bug21927	Sur tous OS : UVC > Manager SQL > Import échouait si l'utilisateur n'avait pas les droits UVMS d'administration des packages. Problème corrigé
pb112905 - bug21944	Sur tous OS : Les signatures ne comportaient pas d'horodatage. Sans horodatage, les jars n'étaient pas valides après la date d'expiration du certificat. Problème corrigé
pb112432 - bug21675	Sur tous OS : Suivi : dans certains cas, avec un filtre de date et un filtre de statut, on pouvait voir des jobs qui ne correspondaient pas au filtre de statut. Problème corrigé
pb112741 - bug21821	Sur tous OS : jar manquant après une mise à jour. DELIVERY_FILE all xalan.serializer-2.7.1.jar Corrigé à partir de la version 6.6.01 sur tous les produits java Problème corrigé

### 1.3.4 Reporter

Problème n°	Description
pb112087 - bug21529	Sur tous OS: L'extraction pouvait être refusée sur Reporter si un nœud Dollar Universe Explorer était déclaré sur UVMS. Problème corrigé

### 1.3.5 Dollar Universe Upgrade kit

Problème n°	Description
pb112919 - bug21956	Sur tous OS : Soumettre un job Axapta en utilisant sa description ne fonctionnait pas si ce dernier existait sur différentes sociétés Axapta. Problème corrigé

---



## 2 Version 6.7.02

### 2.1 Corrections

#### 2.1.1 Dollar Universe Manager pour Axapta

Problème n°	Description
pb112919 - bug21956	Sur tous OS: Soumettre un job Axapta en utilisant sa description ne fonctionnait pas si ce dernier existait sur deux sociétés Axapta différentes. Problème corrigé

## 3 Version 6.7.03

### 3.1 Corrections

#### 3.1.1 Dollar Universe

Problème n°	Description
pb112928 - bug21965	Sur tous OS: Lors de l'utilisation d' <b>uxordre</b> pour créer un lancement sur une tâche, s'il était modifié et enregistré par UVC, les valeurs des variables utilisées étaient celles de l'Uproc au lieu de celles de la tâche. Problème corrigé
pb112932 - bug21966	Sur tous OS: La commande <b>uxrls</b> utilisée avec SOC, ESP, MU PDATE sans !UG! ou !PDATA!, ... dans le nom de la ressource ne fonctionnait pas. Problème corrigé

## 4 Version 6.7.04

### 4.1 Corrections

#### 4.1.1 Dollar Universe

Problème n°	Description
pb112870 - bug21971	Sur tous OS: Les sessions inter-nœuds échouaient si elles étaient exécutées avec le même compte de soumission sur chaque nœud mais ayant chacun des codes auteur différents. Problème corrigé
pb112858 - bug21973	Sur tous OS: Le compte de soumission d'une tâche optionnelle n'était pas considéré dans DUAS V6 si l'Uproc précédente était exécutée sur un nœud DUAS V5 (session inter-nœuds). Problème corrigé

## 5 Version 6.7.21

### 5.1 Corrections

#### 5.1.1 Dollar Universe

Problème n°	Description
pb112220 - bug21551	<p>Sur Windows:</p> <p>Lorsqu'un job AX contient beaucoup de tâches, <b>uxstrax</b> se déconnecte du serveur AX à cause d'une procédure vérifiant le nombre d'AOS en cours d'exécution et retourne une erreur.</p> <p>Deux options sont désormais disponibles pour ignorer cette vérification:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le paramètre noeud UNI_AX_BYPASSAOSCHECK</li> <li>- Le paramètre de la commande <b>uxstrax</b> ByPassAOSCheck</li> </ul> <p>Définies à Yes(Y), ces options permettent à <b>uxstrax</b> d'ignorer la procédure de vérification. Définies à No(N), la vérification est effectuée.</p> <p>Problème corrigé</p>
pb112770 - bug21845	<p>Sur tous OS:</p> <p>Nouveau mot clé <b>centralencryptpasswdfile</b> ajouté à la commande <b>uniinstaller</b> (installation en mode commande)</p> <p>Problème corrigé</p>
pb112906 - bug21945	<p>Sur tous OS:</p> <p>La commande <b>uxshw SAP</b> ne renvoyait pas de job si le champ <b>steplist</b> ne possédait pas de statut.</p> <p>Problème corrigé</p>
pb112916 - bug21953	<p>Sur tous OS:</p> <p><b>unims register</b> renvoyait toujours la même erreur 300 (accès refusé) si l'authentification avec UVMS échouait, il était difficile de différencier une erreur de timeout d'une erreur de mot de passe.</p> <p>Le nouveau numéro d'erreur 205 est dédié aux erreurs de communication lors de l'authentification.</p> <p>Problème corrigé</p>
pb112878 - bug21922	<p>Sur AIX:</p> <p>Si U_TMP_PATH était défini sur un autre système de fichiers qu'UNI_DIR_DATA, alors lors de l'usage de <b>uxrgz</b>, des fichiers temporaires n'étaient pas supprimés.</p> <p>Problème corrigé</p>
pb110776 - bug20687	<p>Sur tous OS:</p> <p>Des tâches planifiées définies avec des exceptions de lancement pouvaient générer des lancements doubles.</p> <p>Problème corrigé</p>
	<p>Sur tous OS:</p> <p>Le compte de soumission d'une tâche optionnelle n'était pas considéré dans DUAS V6 si l'Uproc précédente était exécutée sur un noeud DUAS V5 (session inter-noeud).</p> <p>Problème corrigé</p>
pb112897 - bug21938	<p>Sur tous OS:</p> <p>Erreur d'authentification handshake lors de l'ajout d'un service SOAP sécurisé avec un keystore</p> <p>Problème corrigé</p>

Problème n°	Description
pb112935 - bug21967	Sur tous OS: Le manager pour SAP Solutions s'arrêtait lorsqu'une ligne de spool dépassait 255 caractères. Problème corrigé
pb112764 - bug21837	Sur tous OS: La commande <b>unirefactor</b> changeait le chemin de l'installation dans <i>values.xml</i> , si elle contenait le nom du noeud. Problème corrigé
pb112946 - bug21978	Sur tous OS: Certaines fenêtres de lancement définies dans une tâche pouvaient ne pas être prises en compte par le calculateur. Problème corrigé
pb112948 - bug21979	Sur tous OS: <b>uxset var</b> échouait de manière aléatoire. Problème corrigé
pb111877 - bug21287	Sur tous OS: Le nom du service Desktop Interactif créé par une installation de type cluster secondaire n'était pas correct. Problème corrigé
pb112949 - bug21981	Sur tous OS: La commande <b>uxshw res full</b> ne montrait pas l'allocation réelle d'une ressource exclusive. Problème corrigé
pb112041 - bug21411	Sur tous OS: Lors de l'autopatch, si une erreur se produit dans InstallShield, le log InstallShield est inclus dans <i>maintenance.log</i> . Probleme corrige
pb112892 - bug21934	Sur Open VMS: Consommation CPU élevée en cas d'un grand nombre de scripts d'Uprocs, bien qu'aucune activité ne soit présente sur le noeud. Nouveau paramètre nœud U_RESTORE_UPR_RIGHTS pour activer (Y) ou désactiver (N) l'analyse des répertoires d'Uprocs. Problème corrigé
pb112838 - bug21885	Sur tous OS Des tâches optionnelles pouvaient ne pas s'exécuter si les heures de lancement ne correspondaient pas à la tâche principale associée. Problème corrigé

## 5.1.2 UniViewer Management Server

Problème n°	Description
pb112844 - bug21924	Sur tous OS: La commande <b>uniexpsec</b> n'exportait pas les associations entre les groupes et les rôles, par conséquent, lors de l'importation du fichier généré, les groupes importés n'avaient pas de rôles. Problème corrigé
pb112903 - bug21943	Sur tous OS: Dans l'architecture avancée d'UVMS, une licence valide d'un UVMS maître pouvait parfois être vue comme non valide.

Problème n°	Description
	Problème corrigé

### 5.1.3 UniViewer Console

Problème n°	Description
pb111904 - bug21307	Sur tous OS: Sur la console web: <i>SEVERE error</i> affiché dans <i>catalina.log</i> concernant <i>icu4j.jar</i> . L'utilisation d'une version plus récente de la librairie <i>icu4j</i> corrige le problème. Problème corrigé
pb111708 - bug21168	Sur tous OS: Lors de l'ouverture d'un marque page sur la liste des jobs concernant au moins 2 noeuds, dans le coin en bas à gauche de l'écran "Information", l'état de connexion des noeuds affichait toujours un status inconnu (ressemblant au status déconnecté). Problème corrigé
pb112921 - bug21958	Sur tous OS: Une tâches spécifique avec "*" pour tâche parente étaient affichée comme tâche spécifique pour toutes les tâches avec session. Ce problème engendrait la suppression de ces tâches spécifiques lors de la suppression d'une tâche avec session. Problème corrigé
pb111889 - bug21295	Sur tous OS: Dans Reporter, les mails de définitions des rapports n'autorisaient pas le caractère &. Problème corrigé
pb112887 - bug21930	Sur tous OS: Le texte francais pour annuler la selection de tous les jobs lors de l'import crontab était incorrect. Problème corrigé
pb112930 - bug21964	Sur tous OS: UVC utilisant une version de java strictement inférieure à 1.8.0_40 ne peut pas se connecter à UVMS en mode SSL. L'erreur "Impossible d'obtenir une chaîne de certificats" est alors retournée. Prérequis : la version de java d'UVMS doit être au maximum 1.8.0_40 si la version de java d'UVC est 7. UVMS\UVC   1.7.79   1.8.40   1.8.65   1.8.91   1.8.111 ----- 1.7.79   ok   ok   ok   ok   ok 1.8.40   ok   ok   ok   ok   ok 1.8.65   ko   ok   ok   ok   ok 1.8.91   ko   ok   ok   ok   ok 1.8.111   ko   ok   ok   ok   ok Problème corrigé
pb112943 - bug21975	Sur tous OS: Lorsqu'on clique sur 'Graphique d'exécution de session' pour un lancement correspondant à une session inter-noeuds, une erreur pouvait apparaître. Problème corrigé
pb112945 - bug21980	Sur tous OS: Le manager pour SAP Solutions supporte désormais des mots de passe jusqu'à 40 caractères. Problème corrigé
pb111850 - bug21261	Sur tous OS: Erreurs de parsing de date lors de l'affichage ou de l'export de la liste des événements job

Problème n°	Description
	définis sur une UG distante, vu que ces événements n'ont pas d'heure définie. Problème corrigé
pb112920 - bug21957	Sur tous OS: Modification du traitement des expressions régulières pour l'ajout d'un nouveau symbole. Problème corrigé
pb112844 - bug21924	Sur tous OS: La commande <b>uniexpsec</b> n'exportait pas les associations entre les groupes et les rôles, par conséquent, lors de l'importation du fichier généré, les groupes importés n'avaient pas de rôles. Problème corrigé
pb112968 - bug21998	Sur tous OS: Depuis UVC 6.7.01, la case à cocher <b>Job interactif</b> n'était plus visible dans UVC, problème d'affichage uniquement (pas d'impact sur les jobs interactifs). Problème corrigé

## 5.1.4 Reporter

Problème n°	Description
pb111966 - bug21360	Sur tous OS: La planification d'extraction continue ne respectait pas l'heure de fin. Problème corrigé.
pb111889 - bug21295	Sur tous OS: Les mails de définitions de rapports n'autorisaient pas le caractère &. Problème corrigé
pb112252 - bug21573	Sur tous OS: Les définitions des rapports avec caractères spéciaux n'étaient pas correctement supportées. Problème corrigé

## 5.1.5 Dollar Universe Upgrade Kit

Problème n°	Description
pb112902 - bug21942	Sur tous OS: La commande <b>uniimp</b> échouait lors de l'importation venant de Dollar Universe 6 d'une queue logique associée à une queue physique. Problème corrigé
pb112843 - bug21889	Sur tous OS: Lors de l'utilisation de la commande <b>uniexp</b> pour exporter une queue DQM alors qu'un job était en cours, les informations de ce job étaient écrites dans le fichier XML (dans la section <dqmJobList>) Problème corrigé

## 6 Problèmes connus

Java 1.7 est supporté à partir de la mise à jour 45.

Dans le cas d'une installation faite avec un kit Dollar Universe version 6.0.15 ou antérieure, si UVMS a déjà été mis à jour en version 6.1.01 (ou supérieure), l'enregistrement de DUAS durant l'installation ne sera pas possible et l'installation échouera. Merci de contacter le support technique si vous êtes dans cette configuration pour obtenir une solution de contournement spécifique.

### 6.1 Dollar Universe

Problème n°	Description
46670	Sur RedHat 7, la commande <b>systemctl</b> peut détecter si un service Dollar Universe est démarré uniquement si le démarrage a été fait avec la commande <b>systemctl start</b> .
46539	Un message d'erreur fatale peut apparaître dans <i>universe.log</i> lors de la création/déploiement d'une Business View, si l'objet a bien été créé le message peut être ignoré.
46216	Une condition de dépendance sur une UG distante qui est soit : - statut absent - condition exclue - condition fatale ne sera pas prise en compte Solution de contournement : utiliser une UG locale ou les autres propriétés des conditions.
42192	Dans certaines circonstances, Dollar Universe ne reconnaît plus l'UVMS après une mise à jour d'un cluster UVMS v6.2 vers un UVMS bascule v6.3.01. <b>Contournement :</b> Il faut lancer les commandes suivantes sur le nœud Dollar Universe en question (de préférence avant la mise à jour d'UMVS mais également possible après si besoin) unims -unregister -mshost <Hôte_UVMS_mis_a_jour> -msport <uvms_port> -login <uvms_login> -pwd <uvms_pwd> unims -register -mshost <Hôte_UVMS_mis_a_jour> -msport <uvms_port> -login <uvms_login> -pwd <uvms_pwd>
41568	La fonction d'archivage des traces automatiques ne fonctionne pas correctement.
39060	Sous Windows uniquement Dû à un problème sur une fonctionnalité système, si un port est réservé sur la dernière ligne du fichier <i>services</i> , la mise à jour ne le détectera pas comme indisponible et peut essayer de l'assigner à l'un des services temporaires utilisés par la version 6. <b>Contournement :</b> le fichier <i>services</i> ne doit pas se terminer par une ligne contenant un port utilisé.
36828	La permission de duplication ne contrôle la permission que pour l'objet cible, pas pour l'objet source.
25125	Une condition de non simultanéité pourrait s'appliquer lorsque l'Uproc conditionnant a le statut "Attente d'événement" en plus du statut "Exécution en cours".
43651	Windows uniquement Une alerte qui supervise un temps d'exécution trop long (basée sur une durée absolue) pour une Uproc, ne se déclenche pas, dans l'espace A uniquement
35293	Dans le cas d'une session comprenant plusieurs fois la même Uproc, si une exception de type "Pas de lancement" est créée sur cette Uproc (dans la session), l'exception s'appliquera sur la 1ère occurrence de l'Uproc, la position définie dans l'exception ne sera pas prise en compte.



Problème n°	Description
35231	Quand une exception de type "Suspendu" est créée en mode commande avec l'option NUMLANC sur un lancement en statut Attente d'évènement, même si le lancement apparaît désactivé, il est toujours en Attente d'évènement (statut visible lors de l'Affichage de l'exception). Si la condition est satisfaite le lancement passera alors bien en statut Désactivé comme prévu.
25693	Sous certaines conditions, le lancement sans pilotage ne fonctionne pas dans une Session réseau avec des queues logiques réseau. <b>Contournement</b> : définissez la variable DQM_TERM_JOB à N.
21377	Sous Solaris : le serveur d'IO ne peut pas utiliser plus de 256 descripteurs de fichiers. Spécifiquement sous les serveurs Solaris, le serveur d'IO est limité (comme tout autre processus) dans le nombre de descripteurs de fichiers qu'il peut utiliser. Même si <b>ulimit -n</b> est défini à une valeur supérieure, le serveur d'IO ne peut pas utiliser plus de 256 descripteurs de fichiers (ne concerne que les descripteurs de fichiers de Studio Streams). <b>Contournement</b> : définir un nombre max de jobs dans la queue batch permettant d'éviter d'atteindre un nombre de descripteurs de fichiers utilisés par l'IO trop important. Définir la limite à 250.
20979	Sous certaines circonstances, le serveur d'IO peut s'arrêter après l'appel à la commande <b>uxiotrclock</b> .
24752	<b>unigetvar/unisetvar</b> n'applique pas les contrôles de sécurité.
19352	Impossible d'accéder à une tâche provoquée après la mise à jour d'une tâche planifiée en mode commande.
19434	Lorsque DUAS V6 est installé en configuration cluster, le déploiement du compte de soumission "administrateur" endommage le service utilisateur.
	Sous certaines configurations de Sun Solaris Sparc 11, la commande <b>unibackup</b> peut créer des fichiers compressés vides si elle est soumise en mode batch. Ceci est dû à une limitation du système relative à la commande tar. <b>Contournement</b> : utiliser cette commande en mode interactif.

## 6.2 UniViewer Management Server

Problème n°	Description
	<p>Certains paramètres des commandes <b>uniimpsec</b> et <b>uniexpsec</b> sont censés être utilisés sans argument, et sont documentés comme tel :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pour <b>uniexpsec</b> : -full, -overwrite, -grpall, -grplogin, -grpole, -grpuserpattern</li> <li>- pour <b>uniimpsec</b> : -full, -dependency, -merge and -overwrite</li> </ul> <p>La sortie standard des deux commandes peut prêter à confusion, dans le sens où une valeur booléenne (true or false) est ajoutée après chacun de ces paramètres, alors que ces derniers ne nécessitent aucun argument.</p> <p>Dans l'exemple ci-dessous, seule la première commande est valide :</p> <p><b>uniimpsec -file &lt;arg&gt; -full -overwrite</b>                      syntaxe correcte</p> <p><b>uniimpsec -file &lt;arg&gt; -full true -overwrite false</b>            syntaxe incorrecte ; équivalent dans les faits à la commande ci-dessus</p>
38838	<p>Lorsque le mode d'authentification LDAP est défini à "L" et que l'enregistrement automatique est activé, si l'utilisateur essaie de se connecter avec une casse incorrecte, un nouvel utilisateur sera créé dans UVMS avec cette casse incorrecte. Cela dupliquera l'utilisateur origine.</p> <p>Par exemple : user01 et USER01.</p> <p><b>Contournement</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Désactiver l'enregistrement automatique ou</li> <li>- Se connecter en utilisant la casse correcte uniquement ou</li> <li>- Utiliser le mode d'authentification LDAP "S" (synchronisation de groupes LDAP) qui</li> </ul>

Problème n°	Description
	refusera la connexion si la casse est incorrecte.

## 6.3 UniViewer Console

Problème n°	Description
41570	Quand une Web Console est configurée en mode de répartition de charge, les paramètres utilisateur chargés sont ceux associés à la passerelle choisie par la Web Console primaire ("Maître"). Ainsi, deux connexions à une Web Console primaire peuvent mener au chargement de paramètres utilisateur différents (paramètres de vue, langue, favoris, ...)
38683	Si la version java de la console est plus ancienne que la version java des serveurs, un message d'erreur peut être affiché si l'utilisateur se connecte via UniViewer Web Console. Le message doit être ignoré.
35137	Sous certaines conditions, les actions dans la liste des Exécutions d'UVC ne fonctionnent pas pour une tâche sur une Uproc (sans Session) créée à l'aide d'UVC dans les Espaces A ou I. <b>Contournement</b> : lors de la création de la tâche dans UVC, enregistrez-la Désactivée puis modifiez la tâche et enregistrez-la Activée.
22708	UVC ne peut pas gérer des DQM différents selon les Espaces.
21294	En conditionnement réseau, si vous supprimez un job dans l'état "Attente d'événement" sur le nœud local, l'entrée XA du fichier u_fmev sur le nœud local sera supprimée, mais l'entrée XA correspondante du fichier u_fmev sur le nœud distant ne sera pas supprimée.
25641	Sous certaines circonstances, le statut du nœud reste "Statut inconnu" après la mise à jour de Dollar Universe 5.6 en 6.1, lorsque le nœud est dans l'état "Upgrade terminé" (avant validation).

## 6.4 Reporter

Problème n°	Description
38579	Il n'est pas possible de créer un keystore pour un client Reporter
17961	Il existe une incohérence entre la façon dont l'heure de début est référencée sous Reporter et dans le suivi des exécutions. Parfois dans Reporter, l'heure de début est référencée "heure d'exécution".
24101	Il n'est pas possible d'installer Reporter pour une base de données MS SQL si le nom de l'instance est différent du nom par défaut (MSSQLSERVER).
19063	Sous Reporter, les exécutions débutant avant le changement d'heure d'hiver et se terminant après le changement d'heure d'hiver sont incorrectes (dans certains cas, la durée d'exécution est négative, par ex. -1h). Cela signifie que les résultats du rapport ne seront pas exacts.
25091	Une extraction planifiée échoue si un nœud est injoignable ou invalide; le message du journal renvoie le code d'erreur 1 sans explication. Contournement : supprimer le nœud injoignable ou créer un groupe de nœud qui ne contienne que des nœuds opérationnels.
44318	L'extraction de l'Audit Trail d'un nœud DUAS v5.6 avec Reporter 6 échoue.

## 6.5 Dollar Universe Explorer

Problème n°	Description
42295	La création d'une application métier après l'heure définie comme "temps limite" résultera en une exécution échouée pour le jour courant L'application métier aura un statut correct à partir de la fenêtre de surveillance suivante
42270	Lors de l'installation, Dollar Universe Explorer ne vérifie pas la disponibilité des ports Assurez-vous que les ports sont disponibles avant l'installation
38830	Si une tâche spécifique (optionnelle ou provoquée) est mise à jour depuis Dollar Universe v5 et n'est pas rattachée à sa tâche principale, elle ne sera pas affichée dans les données présentées par Dollar Universe Explorer.
37816	La fonction "Exporter l'image" ne fonctionne pas avec les navigateurs Android ni avec Internet Explorer v11. <b>Contournement</b> : utiliser d'autres navigateurs comme Chrome ou Firefox.
38874	Si la mémoire restante est inférieure à celle spécifiée dans DUXMAXJVMEM (la valeur par défaut est définie dans variables.xml et peut être modifiée par une commande unisetvar), Dollar Universe Explorer peut avoir des problèmes de mémoire lors des procédures de démarrage ou d'extraction. <b>Contournement</b> : ajouter plus de mémoire ou réduire la valeur de DUXMAXJVMEM en utilisant la commande <b>unisetvar</b> .
38967	Parfois, la page de Dollar Universe Explorer ne peut pas être chargée par Internet Explorer à cause d'une politique de sécurité d'Internet Explorer. <b>Contournement</b> : l'URL de Dollar Universe Explorer doit être ajoutée à la liste des sites de confiance (dans Internet Explorer : Options>Options Internet>Sécurité>Sites de confiance)
38346	Dollar Universe Explorer peut générer une exception "decode error" dans son journal lors d'une extraction.
38817	Si plusieurs tâches portent le même nom, Dollar Universe Explorer ne peut pas les distinguer. Il affichera la première trouvée. <b>Contournement</b> : utiliser des noms différents pour les différentes tâches.

## 6.6 Dollar Universe Web Services

Problème n°	Description
39255	La requête <b>purgeExecution</b> ne peut pas supprimer plus d'une seule exécution.

## 6.7 Dollar Universe Manager pour SAP Solutions

Problème n°	Description
45064	La variable UXSAP_EVENT_LINK n'est pas prise en compte. Solution de contournement : définir la valeur avec la variable UXBW_EVENT_LINK
45084	La variable UX_BAPI_ISREQUEST_GETSTATUS_TIMEOUT n'est plus prise en compte.
42958	Si le nom de nœud a plus de 10 caractères, les paramètres du manager pour SAP Solutions ne peuvent pas être modifiés depuis UVC après l'activation du manager. <b>Contournement</b> : Modifier le fichier <i>uxjcs.ini</i> manuellement ou entrer toutes les informations lors de l'activation du manager via UVC.
44759	Le fichier <i>dev_rfc.trc/rfc</i> n'est pas purgé <b>Contournement</b> : purger le fichier manuellement lorsque nécessaire

## 6.8 Dollar Universe Manager pour Microsoft SQL Serveur

Problème n°	Description
43569	[Sécurité] Le droit "Configuration du Manager SQL Server" ne s'applique pas aux "Règles Utilisateurs" pour la création d'Uprocs.

## 6.9 Dollar Universe Manager pour Oracle Applications

Problème n°	Description
36472	Lorsque le Manager est en mode debug, le message d'erreur suivant peut être affiché Error UTL_FILE: the directory alias [alias_name] cannot be created. <b>Contournement</b> : définissez le paramètre nœud "Alias dans la base de données du répertoire de sortie" à une valeur ne contenant que des caractères majuscules et aucun caractères spéciaux.
43320	Un message d'erreur apparait dans <i>universe.log</i> lors de la soumission d'un Request Set par DUAS bien que celui-ci s'exécute correctement.

## 6.10 Dollar Universe Manager pour Java

Problème n°	Description
43531	DUAS Windows 64 bits uniquement Si le chemin <b>java</b> pour le Manager pour Java n'est accessible qu'aux applications 32-bits, et que DUAS est mis à jour vers la version 6.3.01 ou supérieure alors l'environnement <b>java</b> pour DUAS ne sera plus fonctionnel. Solution de contournement : définir l'environnement <b>java</b> par un chemin accessible aux applications 64-bits.
42423	Une erreur "Read Time Out" peut apparaître lors de l'ajout de fichier <i>jar</i> interne au Manager pour java (EJB/JMS) <b>Contournement</b> : copiez manuellement le fichier <i>jar</i> sur le serveur et enregistrez-le en tant que fichier <i>jar</i> externe.
25643	La soumission d'un job EJB peut échouer après quelques soumissions en utilisant les versions 6 et 7 de JBOSS. Ceci est lié à un problème connu de JBOSS : <a href="https://community.jboss.org/thread/231782">https://community.jboss.org/thread/231782</a>

## 6.11 Dollar Universe Manager pour JD Edwards Enterprise One

Problème n°	Description
45411	Une Uproc de type JDE se terminera en statut Incidenté si la variable JDE_PRINT_NOW est valorisée à Y. Solution de contournement : valoriser la variable JDE_PRINT_NOW à N.

## 6.12 Dollar Universe Manager pour z/OS

Problème n°	Description
41855	\$UORDRE JCL se termine en erreur quand le mode SSL est activé <b>Contournement</b> : Ne pas utiliser le mode SSL avec \$UORDRE

## 6.13 Dollar Universe SPI pour HP Operations Manager

Problème n°	Description
43113	Aucun message d'alarme n'est affiché dans la console HP-OM quand le calculateur de l'espace A s'arrête.

## 6.14 Kit de mise à jour de Dollar Universe

Problème n°	Description
43433	Des traitements en cours d'exécution dans DQM peuvent faire échouer la procédure <b>uniupgrade</b> . Solution de contournement : comme pour la mise à jour interactive (v5 vers v6), s'assurer qu'aucun traitement n'est en cours.
42186	La procédure de vérification peut contenir des messages d'alerte du type : "Fichier xxxx ne sera pas migré" lorsque : - Le fichier est <i>U_ALR_JOB(.bat/.cmd)</i> et que la variable <i>U_ALR_JOB</i> n'est pas définie dans le fichier <i>uxsetenv</i> - Le fichier est la valeur de la variable <i>UXSPV_MSGJOB</i> , et que cette variable a été déclarée dans le fichier <i>uxsetenv</i> avec le mot clé <i>EXPORT</i> devant le nom de la variable



